


CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS

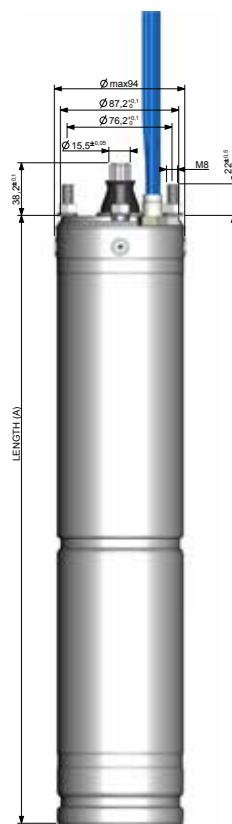

FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO	MOTOR/PUMP FLANGE	4" NEMA STANDARD
PROTEZIONE	DEGREE OF PROTECTION	IP 68
CLASSE DI ISOLAMENTO	INSULATION CLASS	F
TOLLERANZA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	VOLTAGE TOLERANCE	- 10% / + 10%
TEMPERATURA LIQUIDO POMPATO	PUMPED LIQUID TEMPERATURE	0°C – 35°C 32°F – 95°F
MIN. VELOCITÀ LIQUIDO	MIN. COOLING FLOW	0,1 m/s 0,328 ft/s
MAX. AVVIAMENTI ORA	MAX. STARTS / HOUR	30
POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO	MOUNTING	VERTICALE E/O ORIZZONTALE VERTICAL AND/OR HORIZONTAL
MAX. PROFONDITÀ DI IMMERSIONE	MAX. IMMERSION DEPTH	200M
SPINTA ASSIALE	THRUST LOAD	2000N

MOTORI RIAVVOLGIBILI

REWINDABLE MOTOR VERSION

A RICHIESTA DISPONIBILI VERSIONI SPECIALI IN: VOLTAGGI, CARICHI ASSIALI, CAVI, ECC.

CABLES, VOLTAGE, THRUST LOADS [...] SPECIAL VERSIONS AVAILABLE



4OM 2W

50 HZ - 60 HZ

MOTORI SOMMERSI 4"
IN BAGNO D'OLIO
A 2 FILI



**4" OIL FILLED
SUBMERSIBLE
MOTORS 2-WIRE**

© COPYRIGHT PM S.R.L.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE
CATALOGO SONO INDICATIVE;

PM SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI VARIARE I DATI
ESPOSTI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA DOVERE
DI PREAMVISO.

ALL RIGHTS RESERVED
PURELY INDICATIVE;
PM SRL RESERVES THE RIGHT TO MAKE ANY
NECESSARY VARIATION WITHOUT PRIOR NOTICE.

EDIT.: 4OM2W/SET2016



PM S.r.l.

Via A. Volta, 8 - 36040 Brendola (VI) - Italy

T. +39 0444 673043 - F. +39 0444 677273

info@pmtechnology.eu - www.pmtechnology.eu

4OM2W

MOTORI SOMMERSI 4" IN BAGNO D'OLIO A 2 FILI



Motori progettati per il funzionamento in pozzi da 4" o di diametro maggiore.

L'utilizzo di materiali made in Italy di altissima qualità e i rigorosi test, uniti ad un know how consolidato, garantiscono elevata resistenza meccanica e performanti caratteristiche elettriche.

Tutte le parti in contatto con l'acqua sono in acciaio inox AISI 304. Il cavo di alimentazione con connettore rimovibile assicura una perfetta tenuta stagna.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CAMICIA ESTERNA E FONDELLO: costruiti in acciaio inox AISI 304. In particolare la camicia in 304L (Low Carbon) per evitare eventuali corrosioni sulla saldatura.

SUPPORTO SUPERIORE: in ghisa con trattamento di catforesi e protetto da un coperchio in acciaio inossidabile.

TENUTA MECCANICA: grafite/ceramica nella versione standard; a richiesta disponibile versione SIC.

CUSCINETTI A SFERA: opportunamente sovradimensionati, garantiscono una lunga vita al motore.

STATORE: a 24 cave, appositamente studiato per ottenere i massimi rendimenti elettrici. Sigillato ermeticamente ed immerso in olio bianco minerale selezionato ed altamente raffinato, idoneo per utilizzo in acque potabili (approvato da F.D.A., Food and Drug Administration).

CONNETTORE-CAVO DI ALIMENTAZIONE RIMOVIBILE: assicura una perfetta tenuta anche nelle condizioni più critiche e rende più agevoli tutte le operazioni di manutenzione. In particolare, il connettore evita la risalita dell'olio lungo i conduttori fino alla giunzione; ciò permette l'immersione a profondità decisamente maggiori. Il cavo risulta conforme a tutte le principali norme che regolano l'utilizzo in acque potabili (KTW, ACS, WRAS).

ALBERO: in lega di acciaio al carbonio nella zona rotore, per esaltare le caratteristiche elettriche. Sporgenza in acciaio inox AISI 304.

FILTRO DI PROTEZIONE DALLA SABBIA: tutti i motori 4OM, in aggiunta al sistema standard di protezione contro la sabbia, sono equipaggiati anche con un filtro speciale di protezione che blocca eventuali impurità presenti nell'acqua che se a contatto con la tenuta meccanica potrebbero danneggiarla. Ne consegue una vita della tenuta più lunga.

100% COLLAUDATI: tutti i motori sono collaudati a fine linea. Viene inoltre eseguito sulla totalità dei motori un efficacissimo controllo di tenuta.



4" OIL FILLED SUBMERSIBLE MOTORS 2-WIRE



Motors designed to work in 4" or wider wells.

The use of very high quality Made in Italy materials and our strict tests together with consolidated know how ensure high mechanical resistance and high performing electric features. All parts in contact with water are in AISI 304 stainless steel. The power cord with removable connector ensures perfect water-tightness.

PRODUCT FEATURES

EXTERNAL SLEEVE AND BOTTOM: made in AISI 304 stainless steel (Low carbon) to avoid possible corrosions of the welding.

UPPER BRACKET: cast ironed with cataphoresis treatment and protected with an AISI 304 stainless steel cover.

MECHANICAL SEAL: graphite/ceramic in the standard version; SIC version available upon request.

BALL BEARINGS: duly oversized to ensure a long lasting motor.

STATOR: with 24 slots, specifically developed to achieve maximum electrical yield. Airtight sealed and immersed in selected mineral white and highly refined oil, suitable to be used in drinking water (F.D.A., Food and Drug Administration, approved).

REMOVABLE POWER CORD-CONNECTOR: it ensures perfect sealing in the most critical conditions while aiding maintenance operations. More specifically, the connector prevents oil from rising in the conductors up to the joint, thus enabling immersion at greater depths. The cord complies with all major norms on the use in drinking water (KTW, ACS, WRAS).

SHAFT: carbon-steel alloys in the rotor area, to foster electrical features. AISI 304 stainless steel jut.

SAND PROTECTION FILTER: all 4OM motors, in addition to the standard sand protection system, are equipped with a special filter that stops any impurities that may get in contact with the external face of mechanical seal. This ensures a longer mechanical seal lifetime.

100% TESTED: all motors are tested at the end of the line. An extremely effective seal check is also carried out on all motors.

ELECTRICAL DATA - 50Hz														
Type	P _s [Hp]	P _s [kW]	Voltage [V]	Ph	I _n [A]	I _{avg} [A]	rpm	cos φ	η [%]	Capacitor [μF]	Thrust load [N]	Length A [mm]	Weight [kg]	Cable Section [mm ²]
4OM2W-S075	0,75	0,55	230	1	4,7	16,5	2810	0,88	57	25	2000	417	7,90	3 x 1,5
4OM2W-S100	1	0,75	230	1	5,9	18,9	2825	0,9	62	35	2000	442	9,10	3 x 1,5
4OM2W-S150	1,5	1,1	230	1	8,3	26,2	2840	0,91	64	40	2000	482	10,70	3 x 1,5

ELECTRICAL DATA - 60Hz															
Type	P _s [Hp]	P _s [kW]	Voltage [V]	Ph	I _n [A]	I _{avg} [A]	rpm	cos φ	η [%]	Capacitor [μF]	S.F.	Thrust load [N]	Length A [mm]	Weight [kg]	Cable Section [mm ²]
4OM2W-S050	0,5	0,37	220	1	3,4	16	3450	0,92	54	20	1,6	2000	417	7,90	3 x 1,5
			110		6,8	29	3470	0,89	48	80					
4OM2W-S075	0,75	0,55	220	1	4,7	20,2	3420	0,95	57	25	1,5	2000	417	7,90	3 x 1,5
			110		9,9	39	3435	0,84	53	80					
4OM2W-S100	1	0,75	220	1	6,3	22,6	3435	0,95	58	35	1,4	2000	442	9,10	3 x 1,5
4OM2W-S150	1,5	1,1	220	1	8,3	32	3455	0,98	64	40	1,3	2000	482	10,70	3 x 1,5

